


Ön Görünüş - Front View - вид спереди

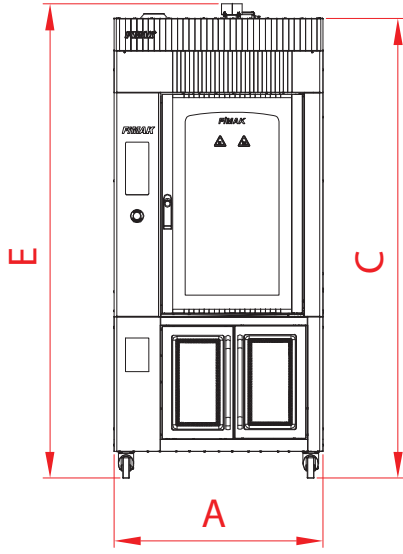

Sol Yan Görünüş - Left Side View - слева Вид сбоку

Atık Su Gideri Bağlantısı 1/2"


Waste Water Connection 1/2"

Подключение сточных вод 1/2"

3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi

3/4" Clean Water Inlet Pipe

3/4" Соединение Пресная вода

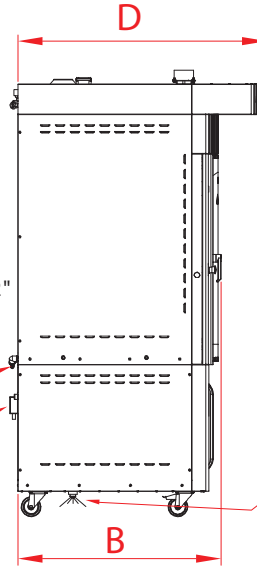

Maya Odası Atık Su Gideri
(Körüklü Hortum)

Yeast Room Waste Water
(Bellows Hose)

Дрожжевые сточные воды
(Сильфонный шланг)

Üst Görünüş - Top View - Верхний вид

ROKONCLASIC ELEKTRİKLİ

Buhar Baca Çıkışı : Ø100 mm
(Atık gaz çıkışı)

ROKONCLASIC ELECTRICAL

Chimney Output : Ø100 mm
(Exhaust gas outlet)

ROKONCLASIC Мощность

Выход дымовой трубы : Ø100 мм
(Выпуск выхлопных газов)

ROKONCLASIC DOĞALGAZLI

Brülör Baca Çıkışı : Ø100 mm
(Atık gaz çıkışı)
Çift cidarlı paslanmaz baca

ROKONCLASIC NATURAL GAS

Burner Chimney Output : Ø100 mm
(Exhaust gas outlet)

Double-walled stainless steel chimney

ROKONCLASIC Природный газ


Выход горелка трубы : Ø100 мм
(Выпуск выхлопных газов)
Двойная стеновая труба из нержавеющей стали

Perspektif Görünüş - Perspective View - Перспективный взгляд

3/4 " Bağlantı Temiz Su Girişi

3/4 " Clean Water Inlet Pipe

3/4 " Соединение Пресная вода



Klape Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm

Valve Chimney Output
Radius Measure is Ø100 mm

Выпуск Clapper
Измерение диаметра Ø100 mm

Buhar Bacaları
Pantolon Baca Şeklinde
Birleştirilebilir.

Steam Chimneys
Can Be Connected
As Pant Typed Chimney.

Паровые пузыри
Брюки Дымовидные
могут быть объединены.

ROKONCLASIC DOĞALGAZLI
Doğalgaz Girişi
1/2 " Üstten Girişli
Gaz Bağlantı Basıncı: 21-40mbar

ROKONCLASIC NATURAL GAS
Natural Gas Entry
1/2 " Top entry
Gaz Bağlantı Basıncı: 21-40mbar

ROKONCLASIC Природный газ
Вход для природного газа
1/2 " верхний вход
Давление подключения газа :
21-40mbar

Aspiratör Buhar Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø80 mm

Suction Hood Output
Radius Measure Ø80 mm

Выход аспиратора
Диаметр Измерение Ø80 mm

ROKONCLASIC DOĞALGAZLI

Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Pişirme Bölümü Elk. Gücü : 6, kW
Maya Odası Elk. Gücü : 4 kW
Toplam Elektrik gücü : 4,5 kW
Kablo : 5 x 1,5 mm²
1 Adet 3P 6A Sigorta
1 Adet 1P 20A Sigorta

ROKONCLASIC NATURAL GAS

Top entry
Network : 380 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power : 6 kW
Electrical Power for Proofing Room : 4 kW
Total Electrical Power : 4,5 kW
Cable : 5 x 1,5 mm²
1 Piece 3P 6A Fuse
1 Piece 1P 20A Fuse

ROKONCLASIC Природный газ

верхний вход
сеть : 380 V 50 Hz
Выпечка Площадь Электрическая
мощность : 0,5 kW
Секция ферментации Электрическая
мощность : 4 kW
Мощность : 4,5 kW
Кабель : 5 x 1,5 mm²
1 кусок 3P 6A предохранитель
1 кусок 1P 20A предохранитель

ROKONCLASIC ELEKTRİKLİ

Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Pişirme Bölümü Elk. Gücü 22,6 kW
Maya Odası Elk. Gücü : 4 kW
Toplam Elektrik gücü 26,6 kW
Kablo : 5 x 6 mm²
1 Adet 3P 40 A Sigorta
1 Adet 1P 20 A Sigorta

ROKONCLASIC ELECTRICAL

Top entry
Network : 380 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power 22,6 kW
Electrical Power for Proofing Room : 4 kW
Total Electrical Power : 26,6 kW
Cable : 5 x 6 mm²
1 Piece 3P 40 A Fuse
1 Piece 1P 20 A Fuse

ROKONCLASIC Мощность

верхний вход
сеть : 380 V 50 Hz
Выпечка Площадь Электрическая
мощность : 22,6 kW
Секция ферментации Электрическая
мощность : 4 kW
Мощность : 26,6 kW
Кабель : 5 x 6 mm²
1 кусок 3P 40 A предохранитель
1 кусок 1P 20 A предохранитель